


湿佳 移动式工业空调机产品介绍



采用国际品牌压缩机
性能稳定，澎湃动力输出
无惧长时间运行

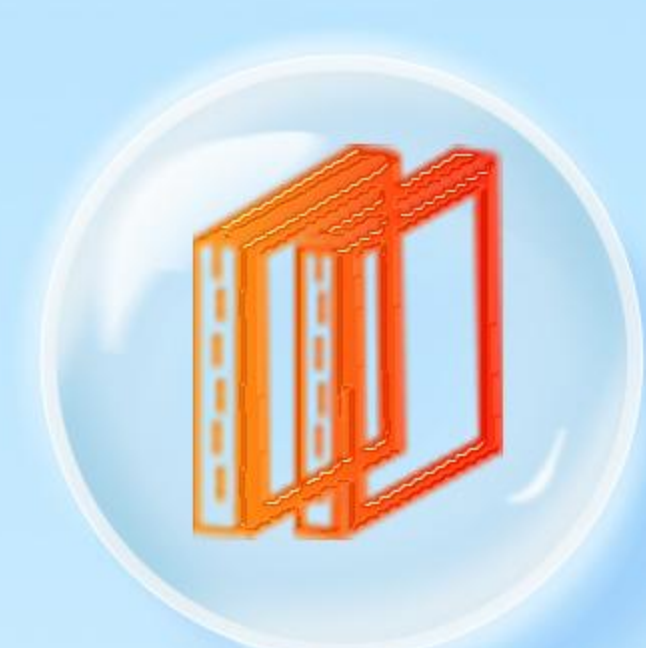


内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高




涡轮离心风机
动力强劲，风速快
有效加快室内空气循环



加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用

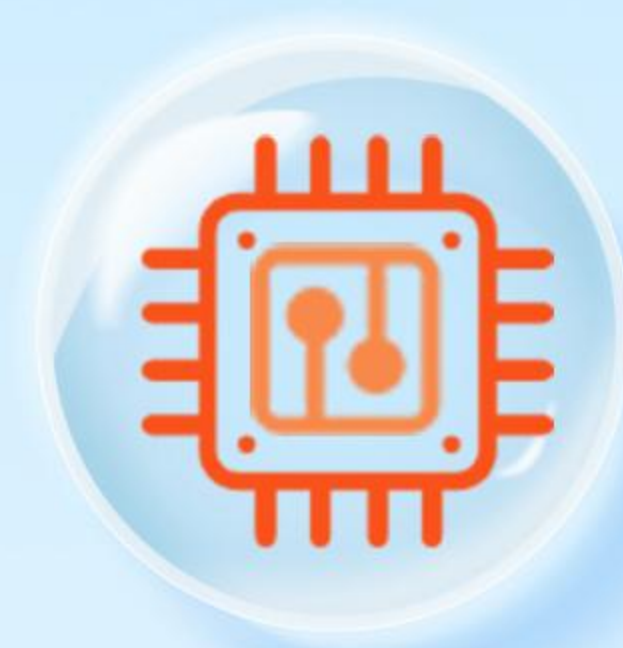

智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

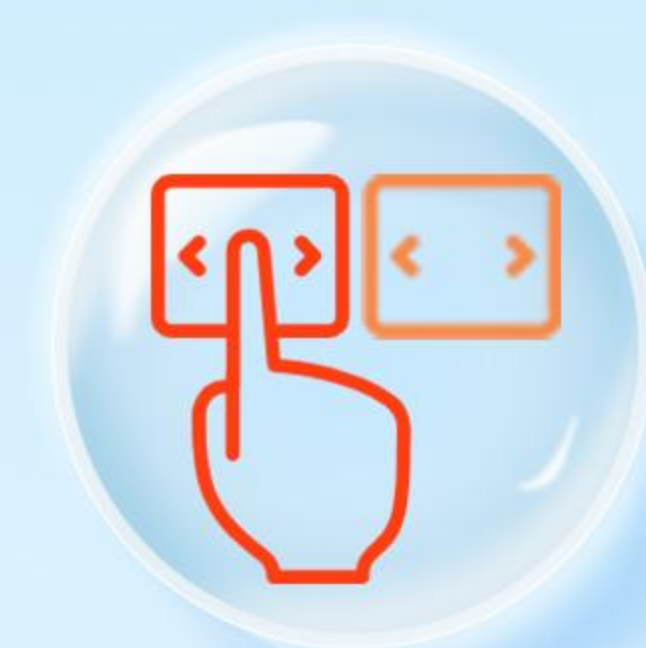

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷



强劲快速制冷
采用全新一代系统设计
保证低功率的同时，制冷更快



精密温湿度感应
相应速度快，精度高

HRKD-27 HRKD-35 HRKD-40 HRKD-45 HRKD-50

型号	HRKD-27
制冷方式	压缩机制冷
电源	220V/50Hz
制冷量	2700w
适用面积	10m ²
输入功率	1030w
压缩机p数	大1p
冷风口数量	1个
循环风量	500m ³ /h
冷风口尺寸	120mm (直径)
热风口尺寸	180mm (直径)
水箱容量	10升
控制方式	自动控制
制冷剂	R22
定时方式	24小时循环定时
风档位调节	高/低双档
产品尺寸	475*425*855mm

型号	HRKD-35
制冷方式	压缩机制冷
电源	220V/50Hz
制冷量	3500w
适用面积	15m ²
输入功率	1500w
压缩机p数	大1.5p
冷风口数量	2个
循环风量	800m ³ /h
冷风口尺寸	120mm (直径)
热风口尺寸	220mm (直径)
水箱容量	20升
控制方式	自动控制
制冷剂	R410a/R22
定时方式	24小时循环定时
风档位调节	高/低双档
产品尺寸	520*505*1020mm

型号	HRKD-40
制冷方式	压缩机制冷
电源	220V/50Hz
制冷量	4000w
适用面积	20m ²
输入功率	1800w
压缩机p数	小2p
冷风口数量	2个
循环风量	1200m ³ /h
冷风口尺寸	120mm (直径)
热风口尺寸	220mm (直径)
水箱容量	20升
控制方式	自动控制
制冷剂	R410a/R22
定时方式	24小时循环定时
风档位调节	高/低双档
产品尺寸	520*505*1020mm

型号	HRKD-45
制冷方式	压缩机制冷
电源	220V/50Hz
制冷量	4500w
适用面积	25m ²
输入功率	2000w
压缩机p数	2p
冷风口数量	2个
循环风量	1200m ³ /h
冷风口尺寸	120mm (直径)
热风口尺寸	220mm (直径)
水箱容量	20升
控制方式	自动控制
制冷剂	R410a/R22
定时方式	24小时循环定时
风档位调节	高/低双档
产品尺寸	520*505*1020mm

型号	HRKD-50
制冷方式	压缩机制冷
电源	220V/50Hz
制冷量	5000w
适用面积	30m ²
输入功率	2300w
压缩机p数	大2p
冷风口数量	2个
循环风量	1500m ³ /h
冷风口尺寸	120mm (直径)
热风口尺寸	220mm (直径)
水箱容量	20升
控制方式	自动控制
制冷剂	R410a/R22
定时方式	24小时循环定时
风档位调节	高/低双档
产品尺寸	520*505*1020mm