



湿佳 超声波工业加湿器产品介绍



采用知名品牌雾化板
不锈钢外壳，性能稳定耐用
无惧长时间运行



纯铜变压器
高防水密封设计、
运转静音无整栋，耐用




密闭防水专业风扇
动力强劲，风速快
有效加快雾气的循环



不锈钢钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用



智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

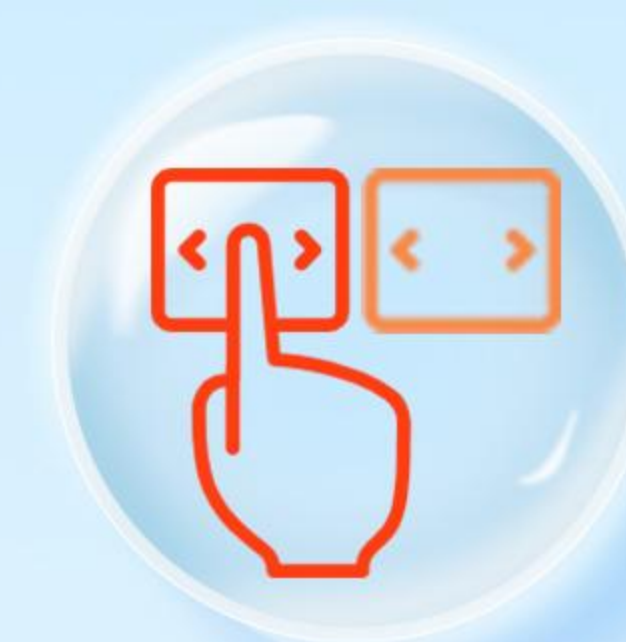

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷



强劲快速加湿
采用全新一代系统设计
保证低功率的同时，加湿更快



精密温湿度感应
相应速度快，精度高

HR-15D HR-18D HR-21D HR-24D HR-27D HR-30D

型号	HR-15D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	15kg/h
适用面积	150m ²
输入功率	1500w
出雾口	3个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	5个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动进水
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	920*440*500mm

型号	HR-18D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	18kg/h
适用面积	180m ²
输入功率	1800w
出雾口	3个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	6个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动进水
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	920*440*500mm

型号	HR-21D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	21kg/h
适用面积	210m ²
输入功率	2100w
出雾口	3个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	7个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动进水
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	920*440*500mm

型号	HR-24D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	24kg/h
适用面积	240m ²
输入功率	2400w
出雾口	4个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	8个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动进水
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	920*580*500mm

型号	HR-27D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	27kg/h
适用面积	270m ²
输入功率	2700w
出雾口	4个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	9个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动进水
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	920*580*500mm

型号	HR-30D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	30kg/h
适用面积	300m ²
输入功率	3000w
出雾口	4个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	10个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动进水
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	920*580*500mm