



湿佳 超声波工业加湿器产品介绍



采用知名品牌雾化板
不锈钢外壳，性能稳定耐用
无惧长时间运行



纯铜变压器
高防水密封设计、
运转静音无整栋，耐用




密闭防水专业风扇
动力强劲，风速快
有效加快雾气的循环



不锈钢钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用



智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

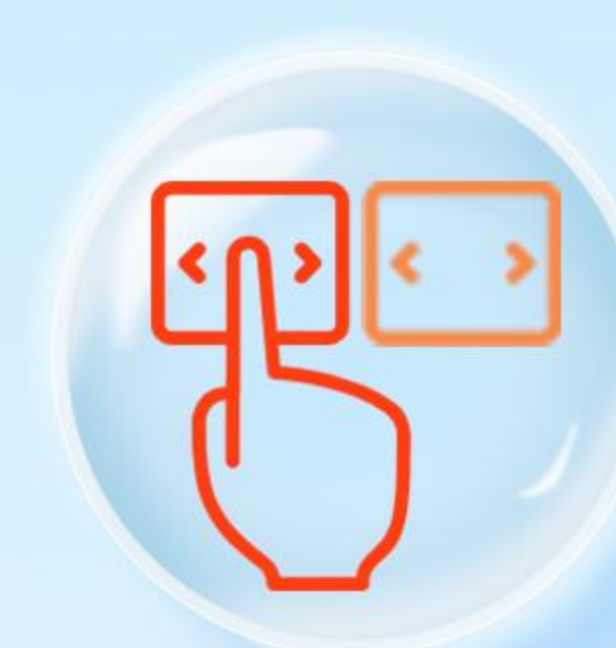

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷



强劲快速加湿
采用全新一代系统设计
保证低功率的同时，加湿更快



精密温湿度感应
相应速度快，精度高

HR-03D HR-06D HR-09D HR-12D

型号	HR-03D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	3kg/h
适用面积	30m ²
输入功率	300w
出雾口	1个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	1个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动/外置水桶
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	730*340*400mm

型号	HR-06D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	6kg/h
适用面积	60m ²
输入功率	600w
出雾口	1个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	2个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动/外置水桶
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	730*340*400mm

型号	HR-09D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	9kg/h
适用面积	100m ²
输入功率	900w
出雾口	2个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	3个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动/外置水桶
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	730*340*400mm

型号	HR-12D
加湿方式	超声波喷雾
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	12kg/h
适用面积	120m ²
输入功率	1200w
出雾口	2个
出雾口尺寸	110mm (直径)
机壳材质	不锈钢
控制方式	自动/手动
雾化板数量	4个 (10孔)
喷雾颗粒	≤5μm
定时功能	单项24h定时
进水方式	自动/外置水桶
湿度设置范围	10%-95%
产品尺寸	730*340*400mm