





湿佳 升温烘干除湿机产品介绍

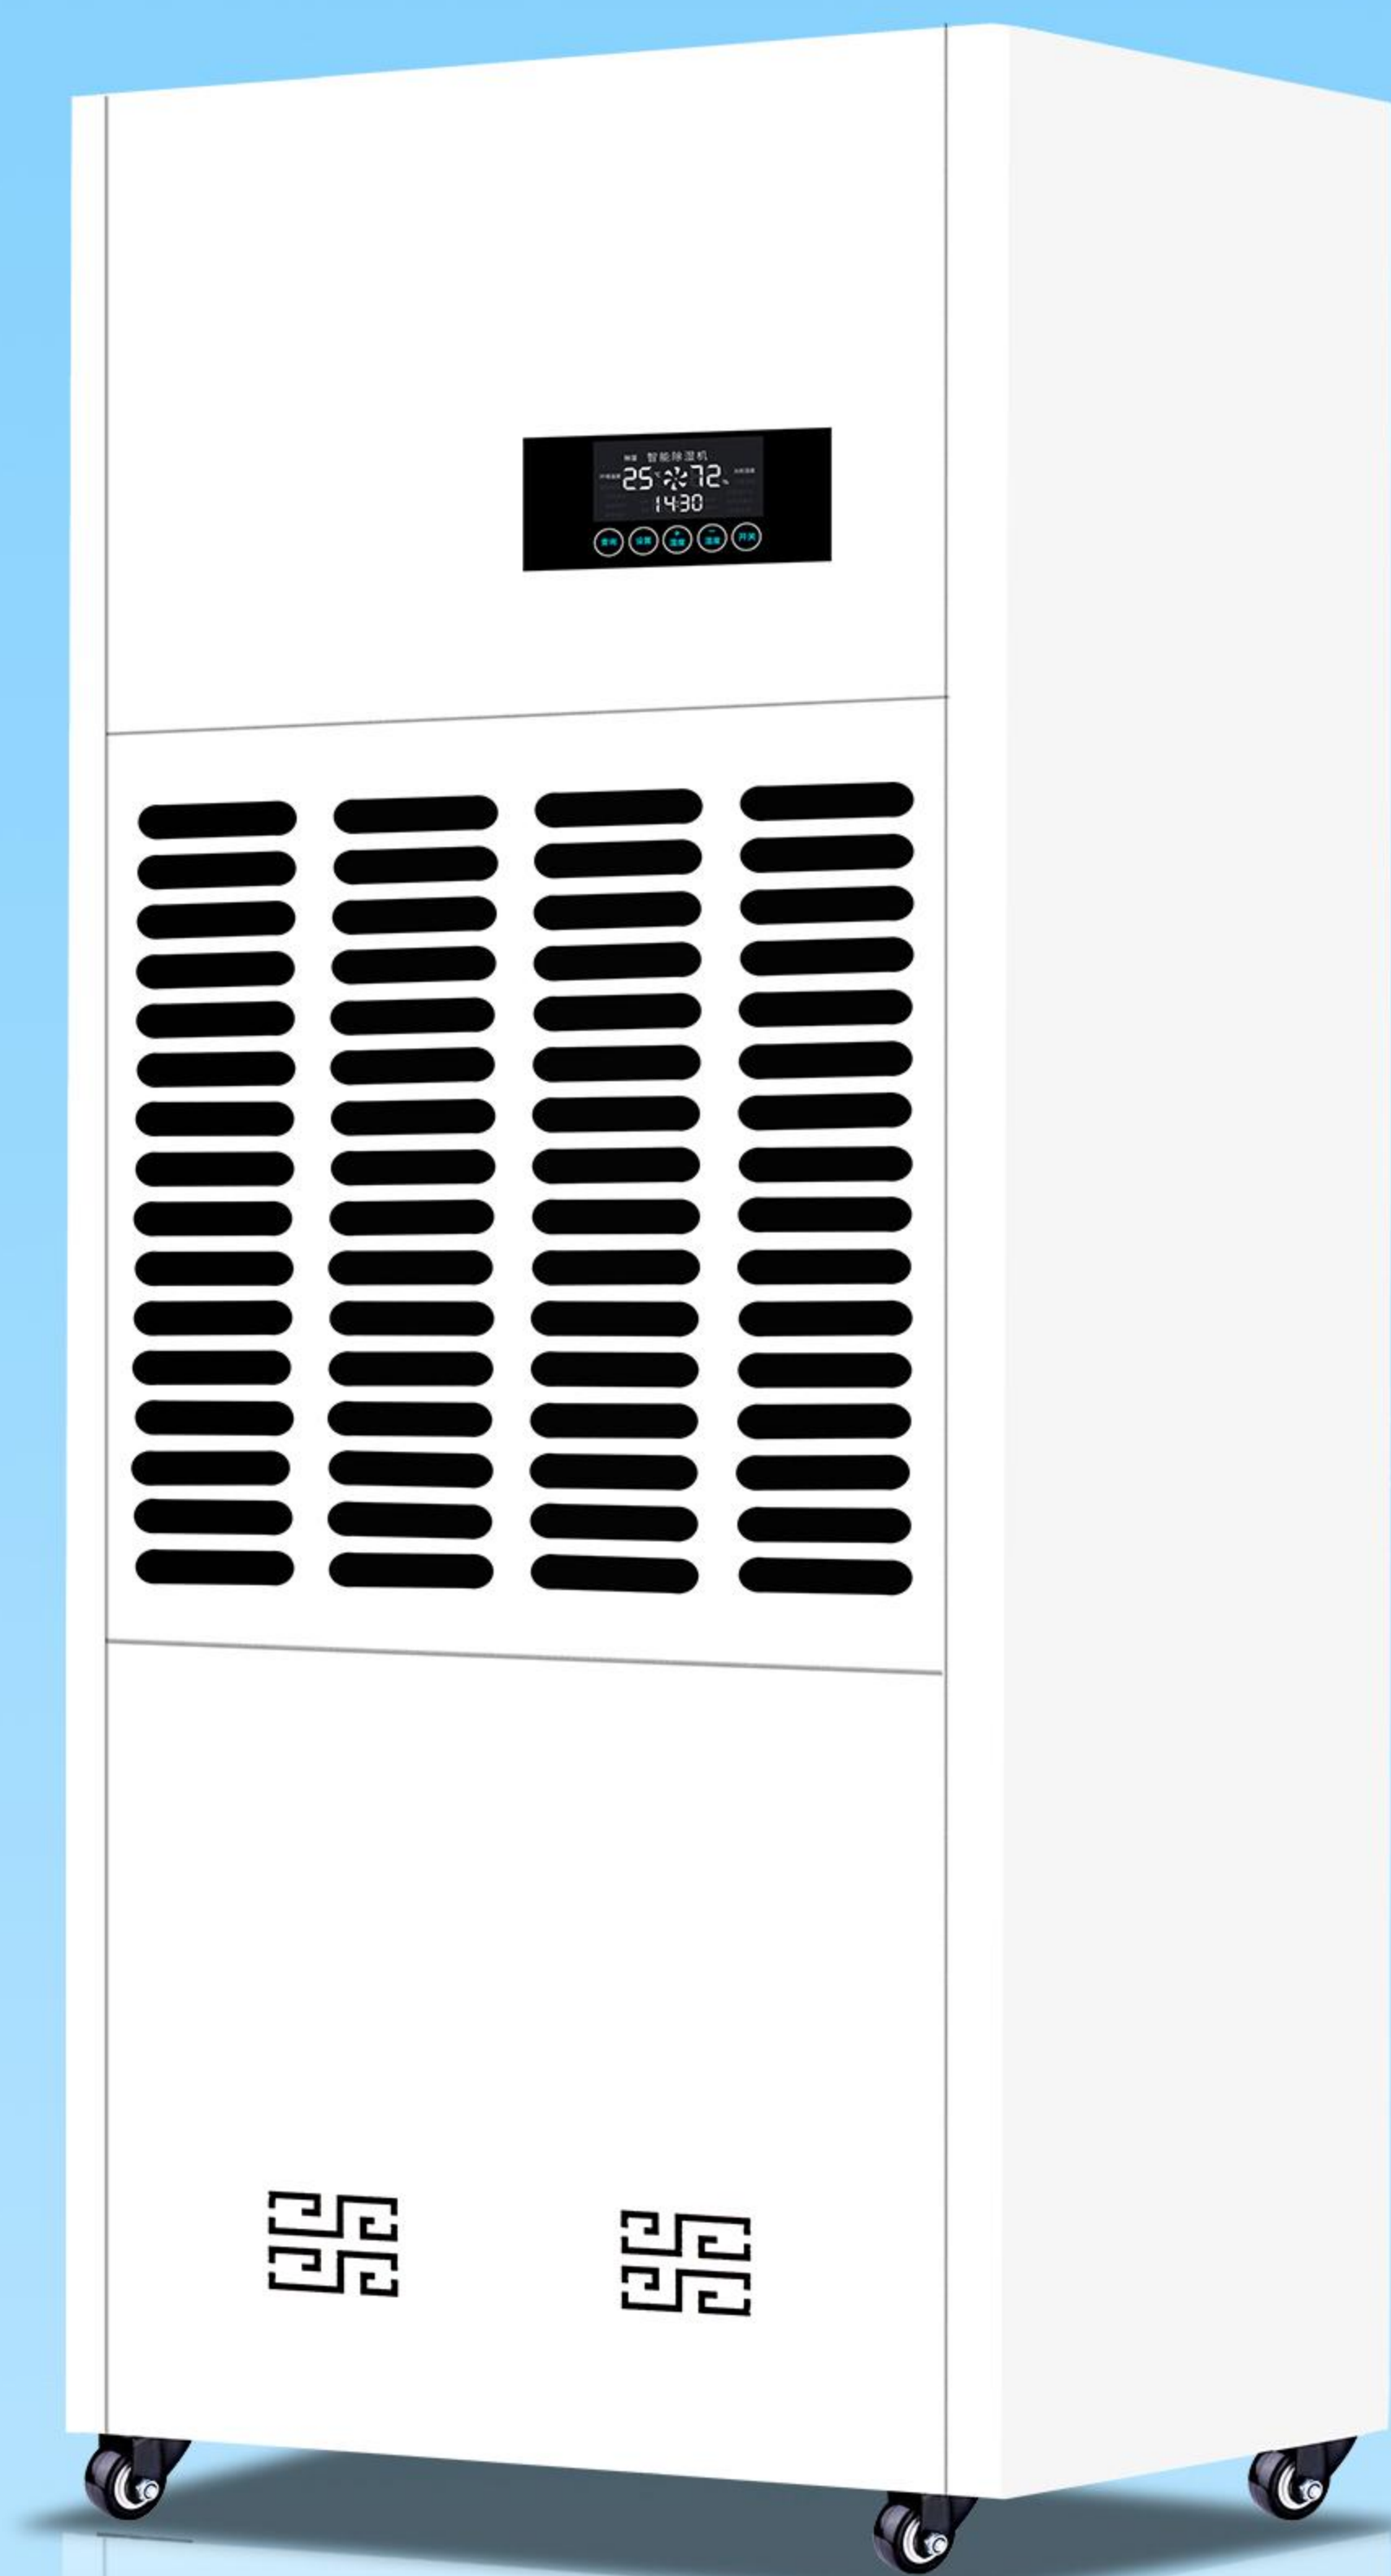

采用国际品牌压缩机
性能稳定，澎湃动力输出
无惧长时间运行

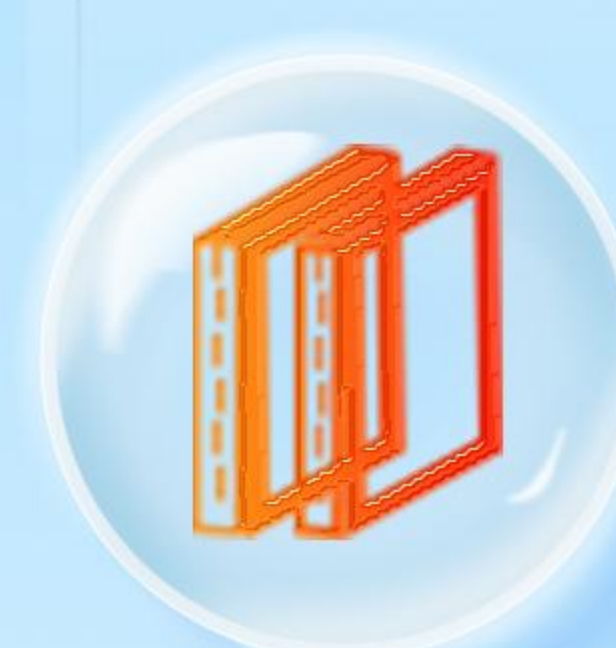

内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高




涡轮离心风机
动力强劲，风速快
有效加快室内空气循环




加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用



智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

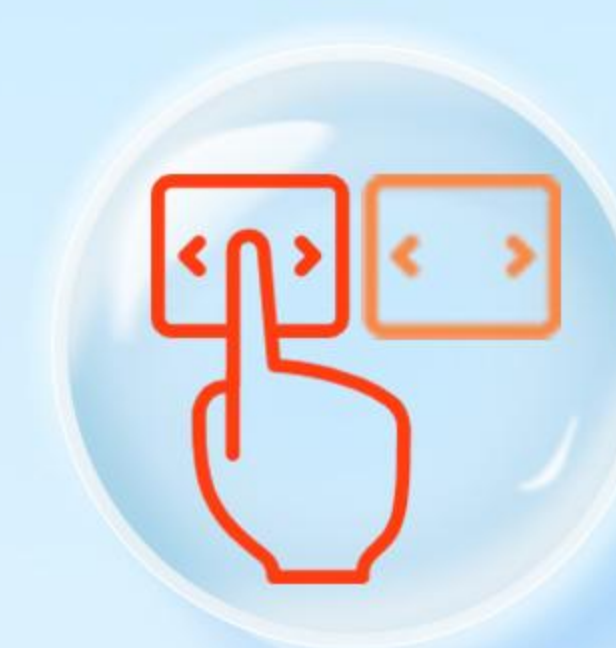

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷

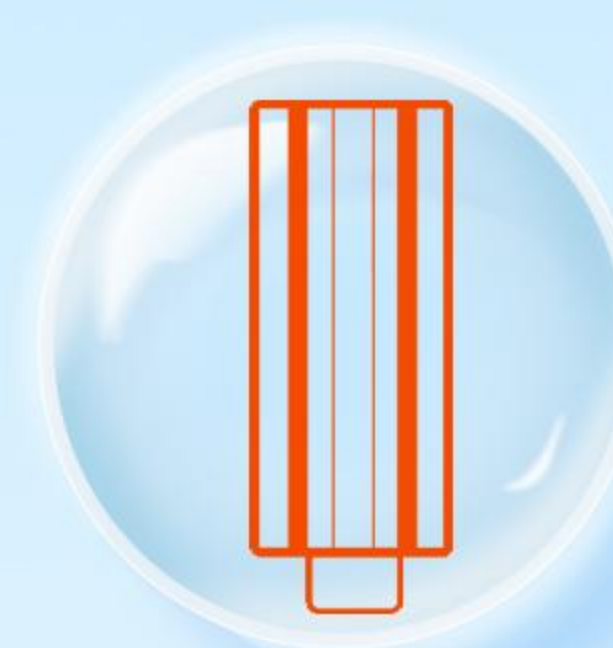

升温采用PTC加热
具有过热过载保护功能
适用寿命长，运行高效



精密温湿度感应
相应速度快，精度高

HR-1806D HR-1926D HR-2406D HR-12KD(升温烘干型)

型号	HR-1806D升温
除湿量	180L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	7.5kg/h
升温功率	4000w
最大功率	3500w
循环风量	2000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
温度设置范围	25-55°C
设置湿度范围	10%-95%
升温功率	6000w (选配)
适用温度	60°C (选配)
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	610*410*1610mm
重量	90kg

型号	HR-1926D升温
除湿量	192L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	8kg/h
升温功率	4000w
最大功率	3800w
循环风量	2000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
温度设置范围	25-55°C
设置湿度范围	10%-95%
升温功率	6000w (选配)
适用温度	60°C (选配)
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	610*410*1610mm
重量	98kg

型号	HR-2406D升温
除湿量	240L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	10kg/h
升温功率	4000w
最大功率	4200w
循环风量	2000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
温度设置范围	25-55°C
设置湿度范围	10%-95%
升温功率	6000w (选配)
适用温度	60°C (选配)
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	780*480*1680mm
重量	120kg

型号	HR-12KD升温
除湿量	288L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	12kg/h
升温功率	4000w
最大功率	4800w
循环风量	3000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
温度设置范围	25-55°C
设置湿度范围	10%-95%
升温功率	6000w (选配)
适用温度	60°C (选配)
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	780*480*1680mm
重量	128kg