




湿佳 升温烘干除湿机产品介绍



采用国际品牌压缩机
性能稳定，澎湃动力输出
无惧长时间运行

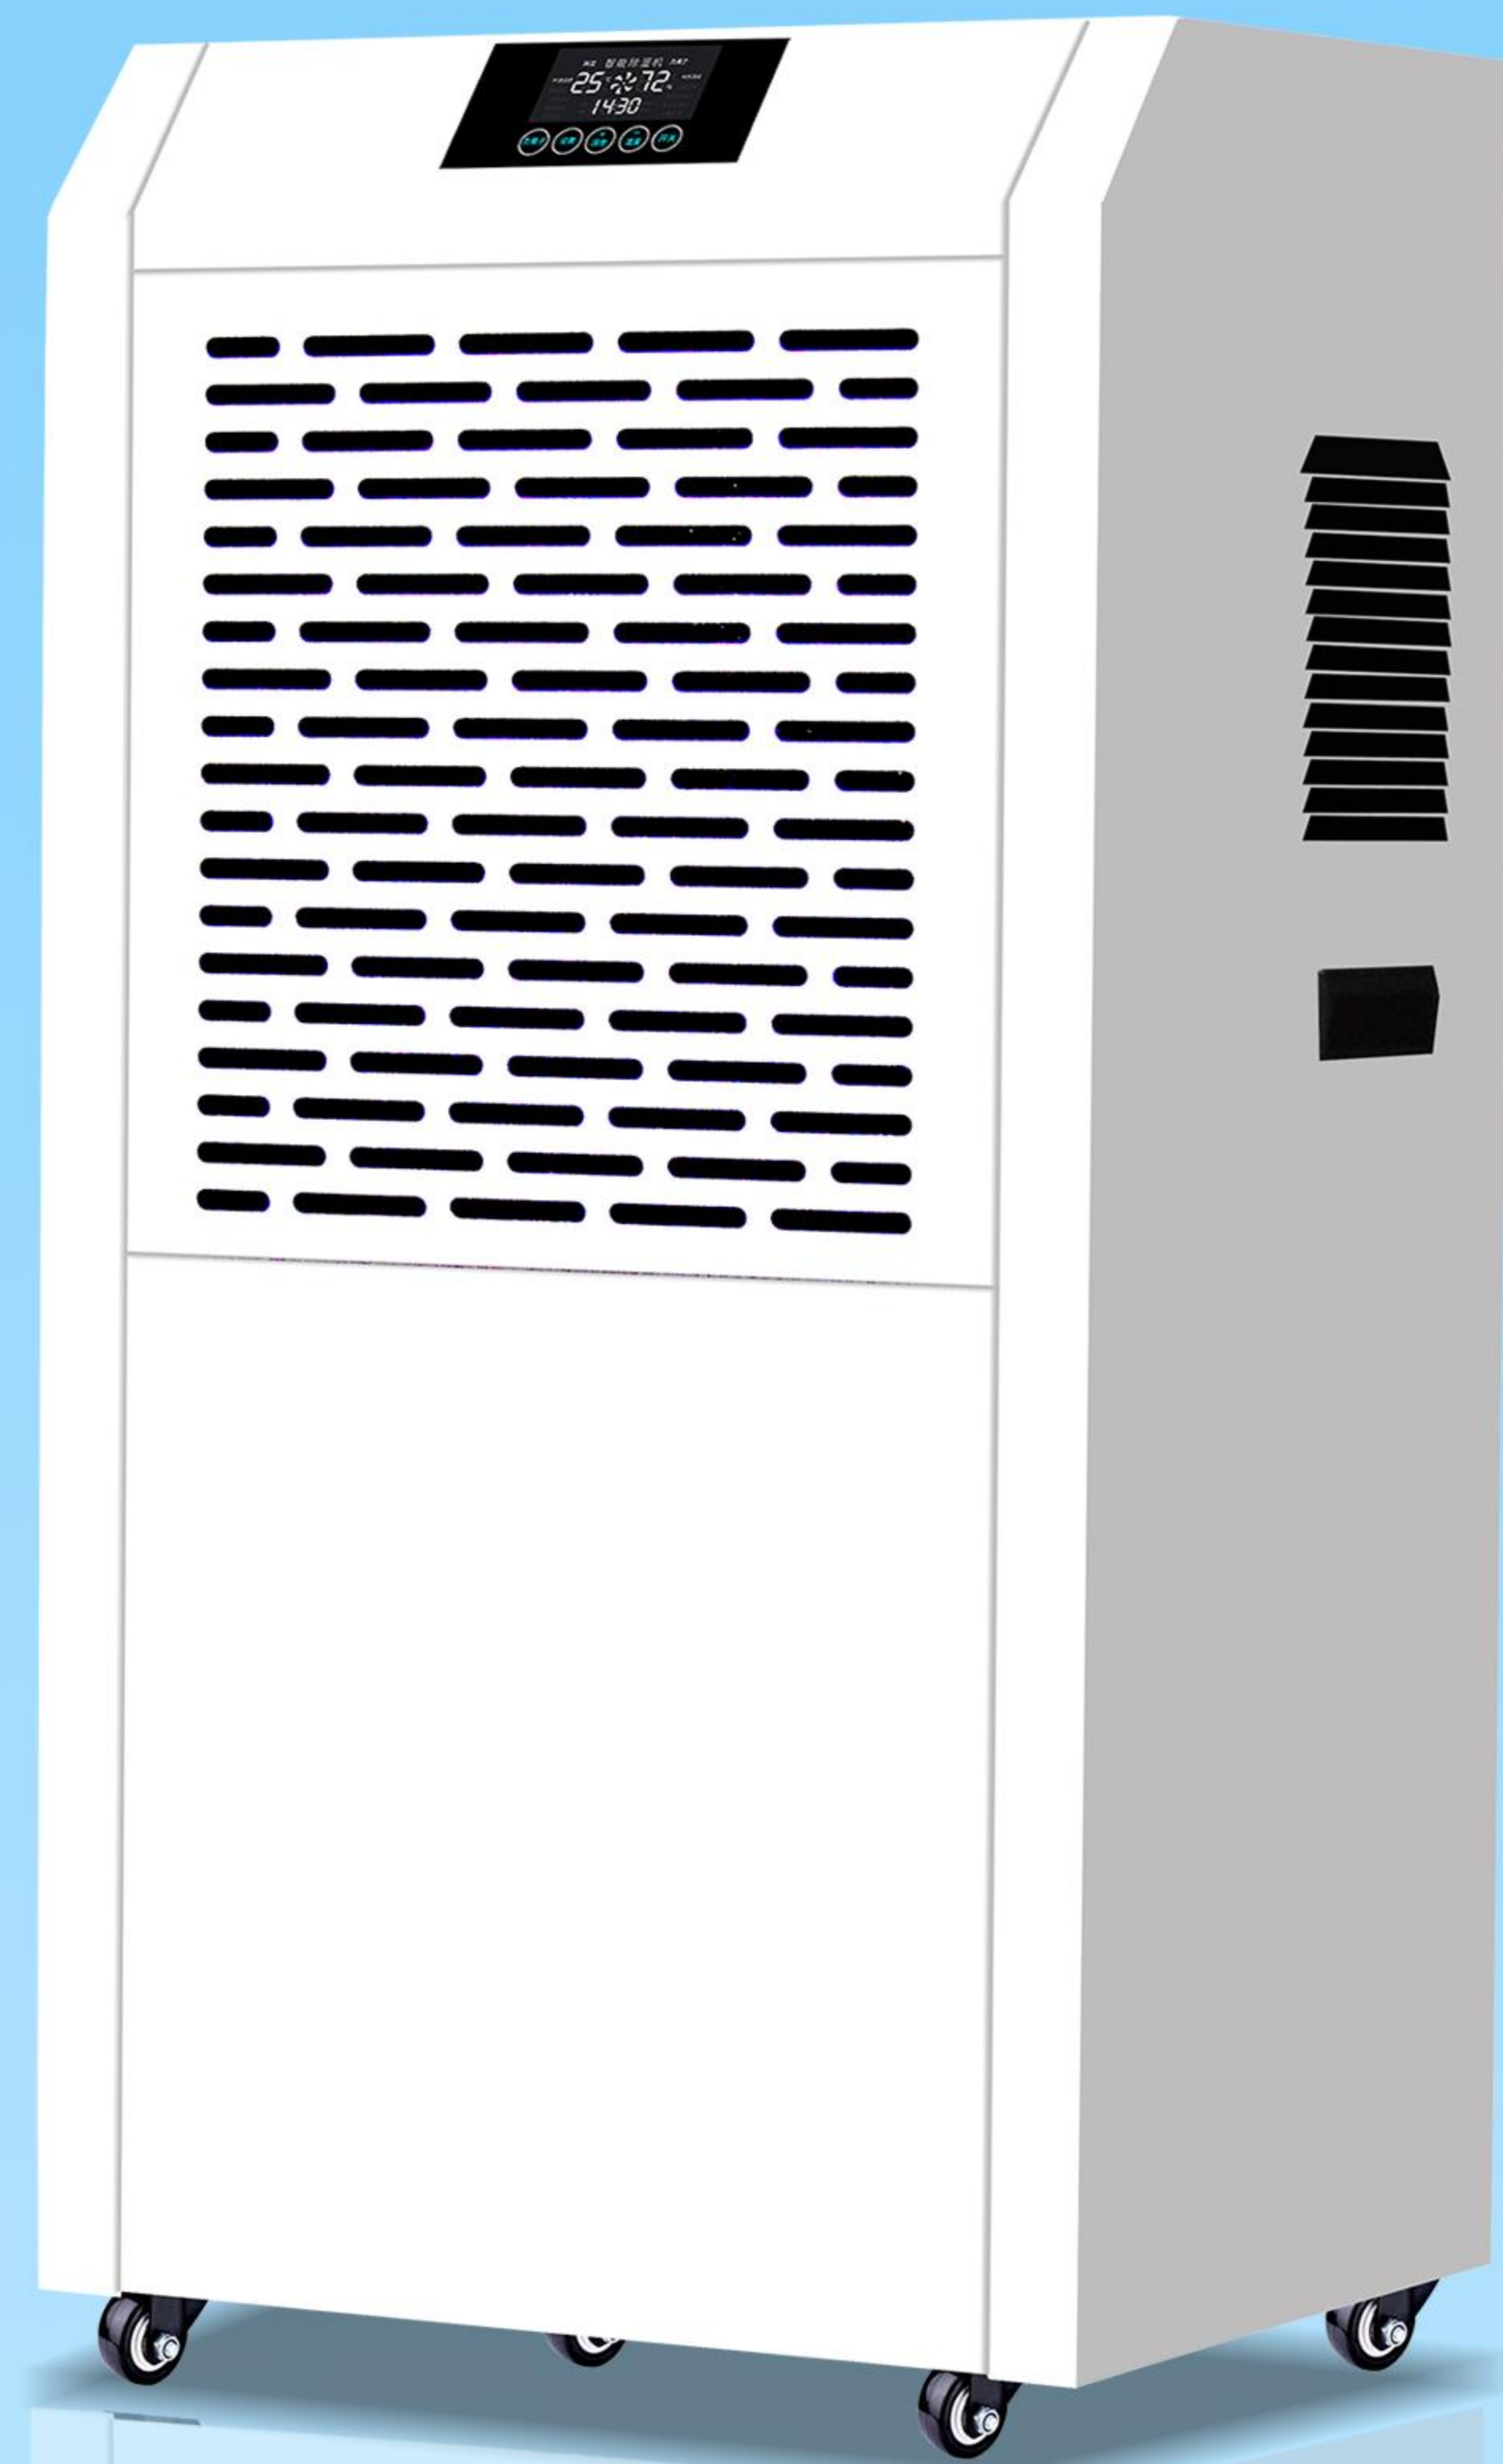

内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高




涡轮离心风机
动力强劲，风速快
有效加快室内空气循环




加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用



智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

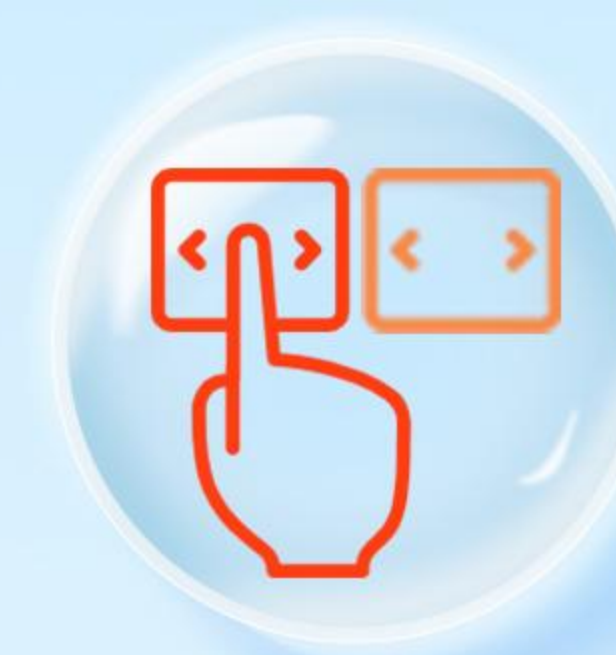

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷

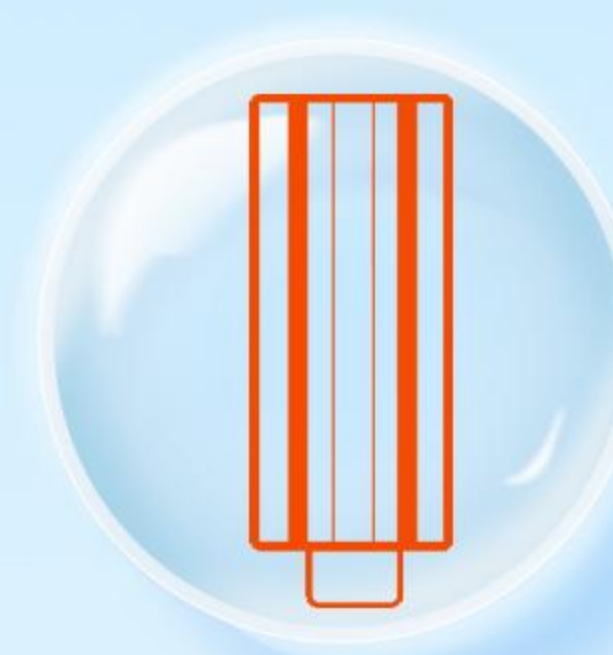

升温采用PTC加热
具有过热过载保护功能
适用寿命长，运行高效



精密温湿度感应
相应速度快，精度高

HR-090D HR-1386D HR-1506D HR-0168D(升温烘干型)

型号	HR-090D升温
除湿量	90L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	3.75kg/h
升温功率	2000w
最大功率	1500w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R410a/R22
设置温度范围	25-55°C
设置湿度范围	10%-95%
升温功率	3000w (选配)
适用温度	60°C (选配)
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	47kg

型号	HR-1386D升温
除湿量	138L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	5.75kg/h
升温功率	2000w
最大功率	2000w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R410a/R22
设置温度范围	25-55°C
设置湿度范围	10%-95%
升温功率	3000w (选配)
适用温度	60°C (选配)
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	50kg

型号	HR-1506D升温
除湿量	156L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	6.5kg/h
升温功率	2000w
最大功率	2300w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R410a/R22
设置温度范围	25-55°C
设置湿度范围	10%-95%
升温功率	3000w (选配)
适用温度	60°C (选配)
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	54kg

型号	HR-0168D升温
除湿量	168L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	7kg/h
升温功率	2000w
最大功率	2700w
循环风量	1500m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R410a/R22
设置温度范围	25-55°C
设置湿度范围	10%-95%
升温功率	3000w (选配)
适用温度	60°C (选配)
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	500*400*1025mm
重量	61kg