



湿佳 地坪烘干除湿机产品介绍



DPHR-10S DPHR-15S DPHR-20S DPHR-25S DPHR-30S

型号	DPHR-10S
除湿量	240L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	10kg/h
辅热功率	4000w
除湿功率	4200w
循环风量	3000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
设置温度范围	25°C-55°C
设置湿度范围	10%-95%
出风口(射流)	4个
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1250*820*1155mm
重量	130kg

型号	DPHR-15S
除湿量	380L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	15kg/h
辅热功率	6000w
除湿功率	5200w
循环风量	4000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
设置温度范围	25°C-55°C
设置湿度范围	10%-95%
出风口(射流)	4个
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1250*820*1155mm
重量	150kg


型号	DPHR-20S
除湿量	480L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	20kg/h
辅热功率	10kw
除湿功率	9.6kw
循环风量	5500m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
设置温度范围	25°C-55°C
设置湿度范围	10%-95%
出风口(射流)	6个
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1200*1200*1160mm
重量	230kg

型号	DPHR-25S
除湿量	600L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	25kg/h
辅热功率	12kw
除湿功率	12kw
循环风量	7000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
设置温度范围	25°C-55°C
设置湿度范围	10%-95%
出风口(射流)	6个
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1200*1200*1160mm
重量	265kg

型号	DPHR-30S
除湿量	720L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	30kg/h
辅热功率	12kw
除湿功率	15kw
循环风量	8500m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
设置温度范围	25°C-55°C
设置湿度范围	10%-95%
出风口(射流)	6个
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1200*1200*1160mm
重量	275kg



采用国际品牌压缩机
性能稳定, 澎湃动力输出
无惧长时间运行

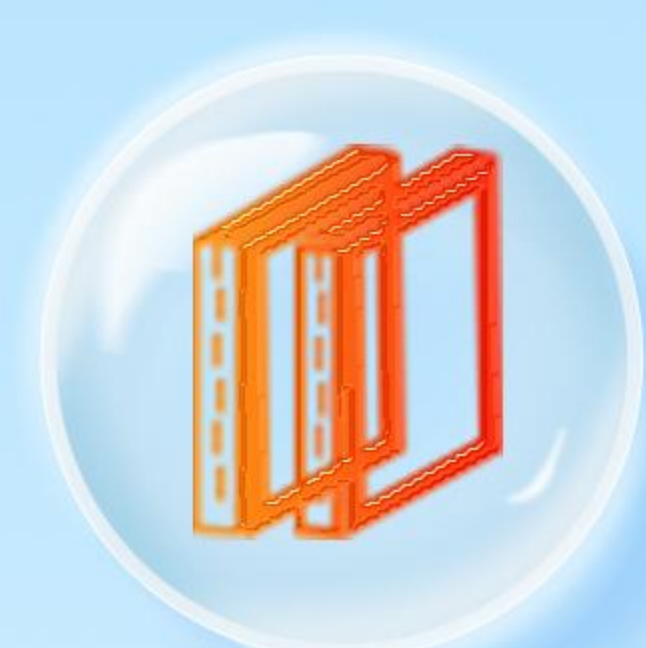


内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高




涡轮离心风机
动力强劲, 风速快
有效加快室内空气循环




加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理, 防腐/防锈经久耐用

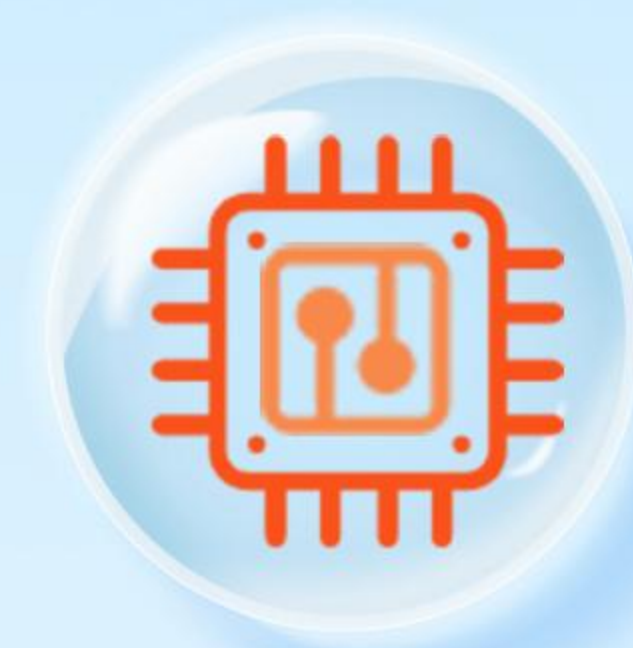

智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测, 自动控制湿度

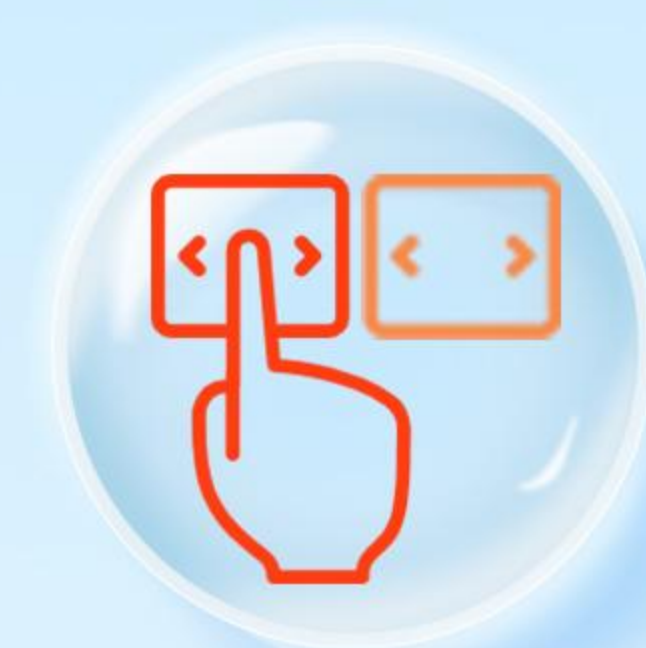

液晶大屏显示
触控操作, 显示简洁
操作简单, 适用方便快捷

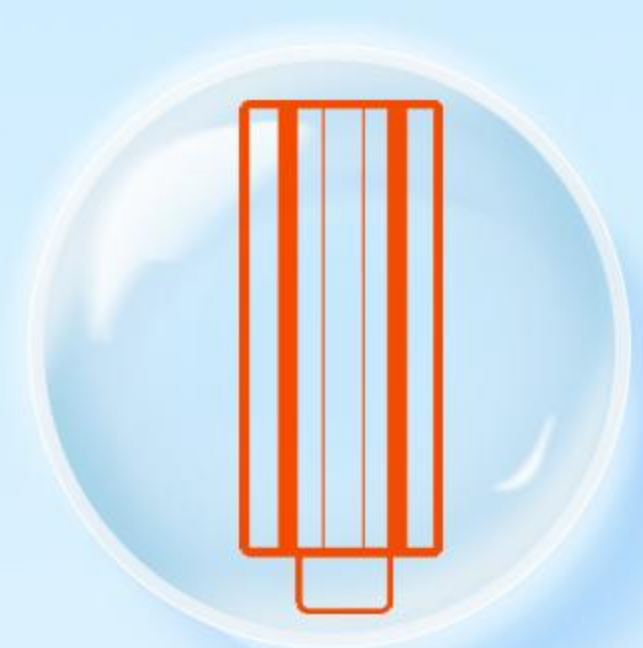

升温采用PTC加热
具有过热过载保护功能
适用寿命长, 运行高效



精密温湿度感应
相应速度快, 精度高