


湿佳 吊顶除湿机产品介绍



采用国际品牌压缩机
性能稳定，澎湃动力输出
无惧长时间运行

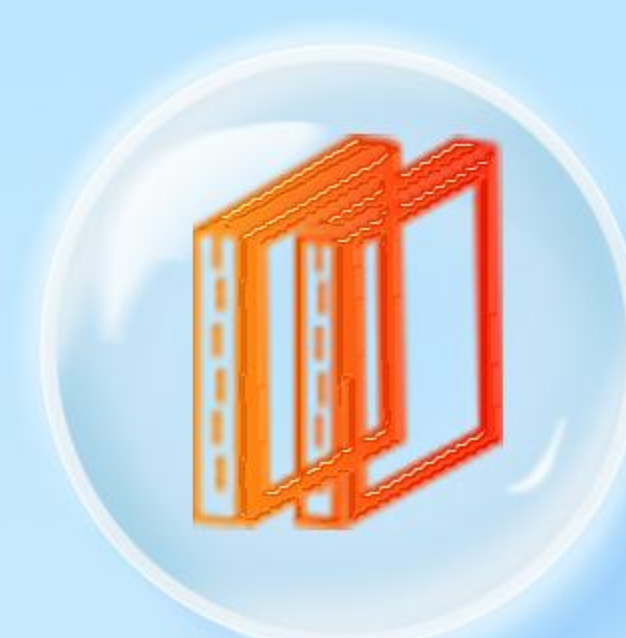


内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高




涡轮离心风机
动力强劲，风速快
有效加快室内空气循环



加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用

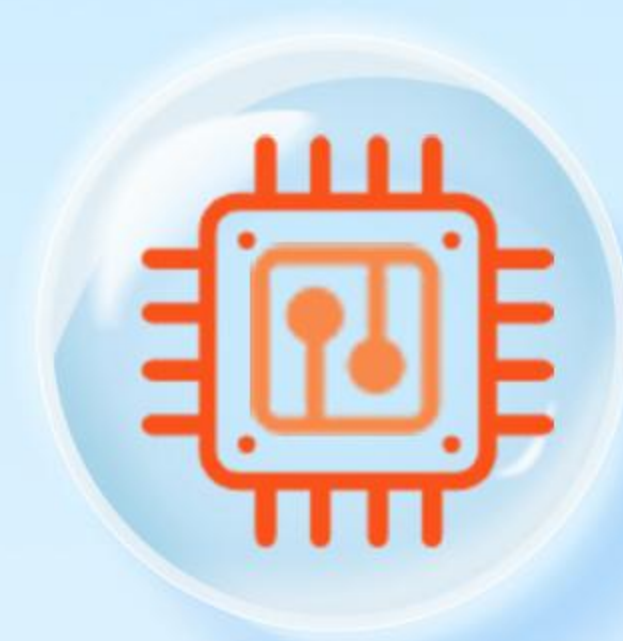

智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

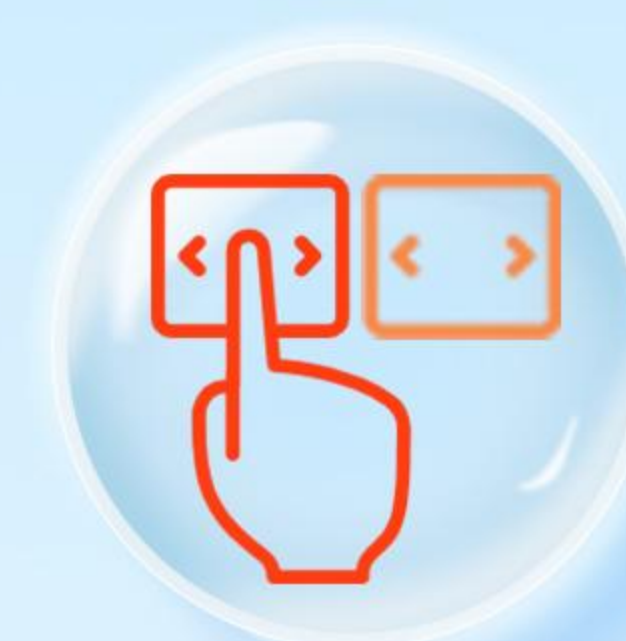

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷



强劲快速除湿
采用全新一代系统设计
保证低功率的同时，除湿更快



精密温湿度感应
相应速度快，精度高

DHR-90L DHR-138L DHR-156L DHR-168L

型号	DHR-90L
除湿量	90L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	3.75kg/h
适用面积	150m ²
最大功率	1500w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R410a/R22
法兰口出风口尺寸	240*210mm
法兰口进风口尺寸	400*360mm
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	800*540*470mm
重量	50kg

型号	DHR-138L
除湿量	138L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	5.75kg/h
适用面积	220m ²
最大功率	2000w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R410a/R22
法兰口出风口尺寸	240*210mm
法兰口进风口尺寸	400*360mm
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	800*540*470mm
重量	52kg

型号	DHR-156L
除湿量	156L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	6.5kg/h
适用面积	260m ²
最大功率	2300w
循环风量	1200m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R410a/R22
法兰口出风口尺寸	240*210mm
法兰口进风口尺寸	400*360mm
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	800*540*470mm
重量	54kg

型号	DHR-168L
除湿量	168L/D
电源	220V/50Hz
每小时除湿量	7kg/h
适用面积	300m ²
最大功率	2700w
循环风量	1500m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R410a/R22
法兰口出风口尺寸	240*210mm
法兰口进风口尺寸	400*360mm
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	800*540*470mm
重量	62kg