





湿佳 常规除湿机产品介绍

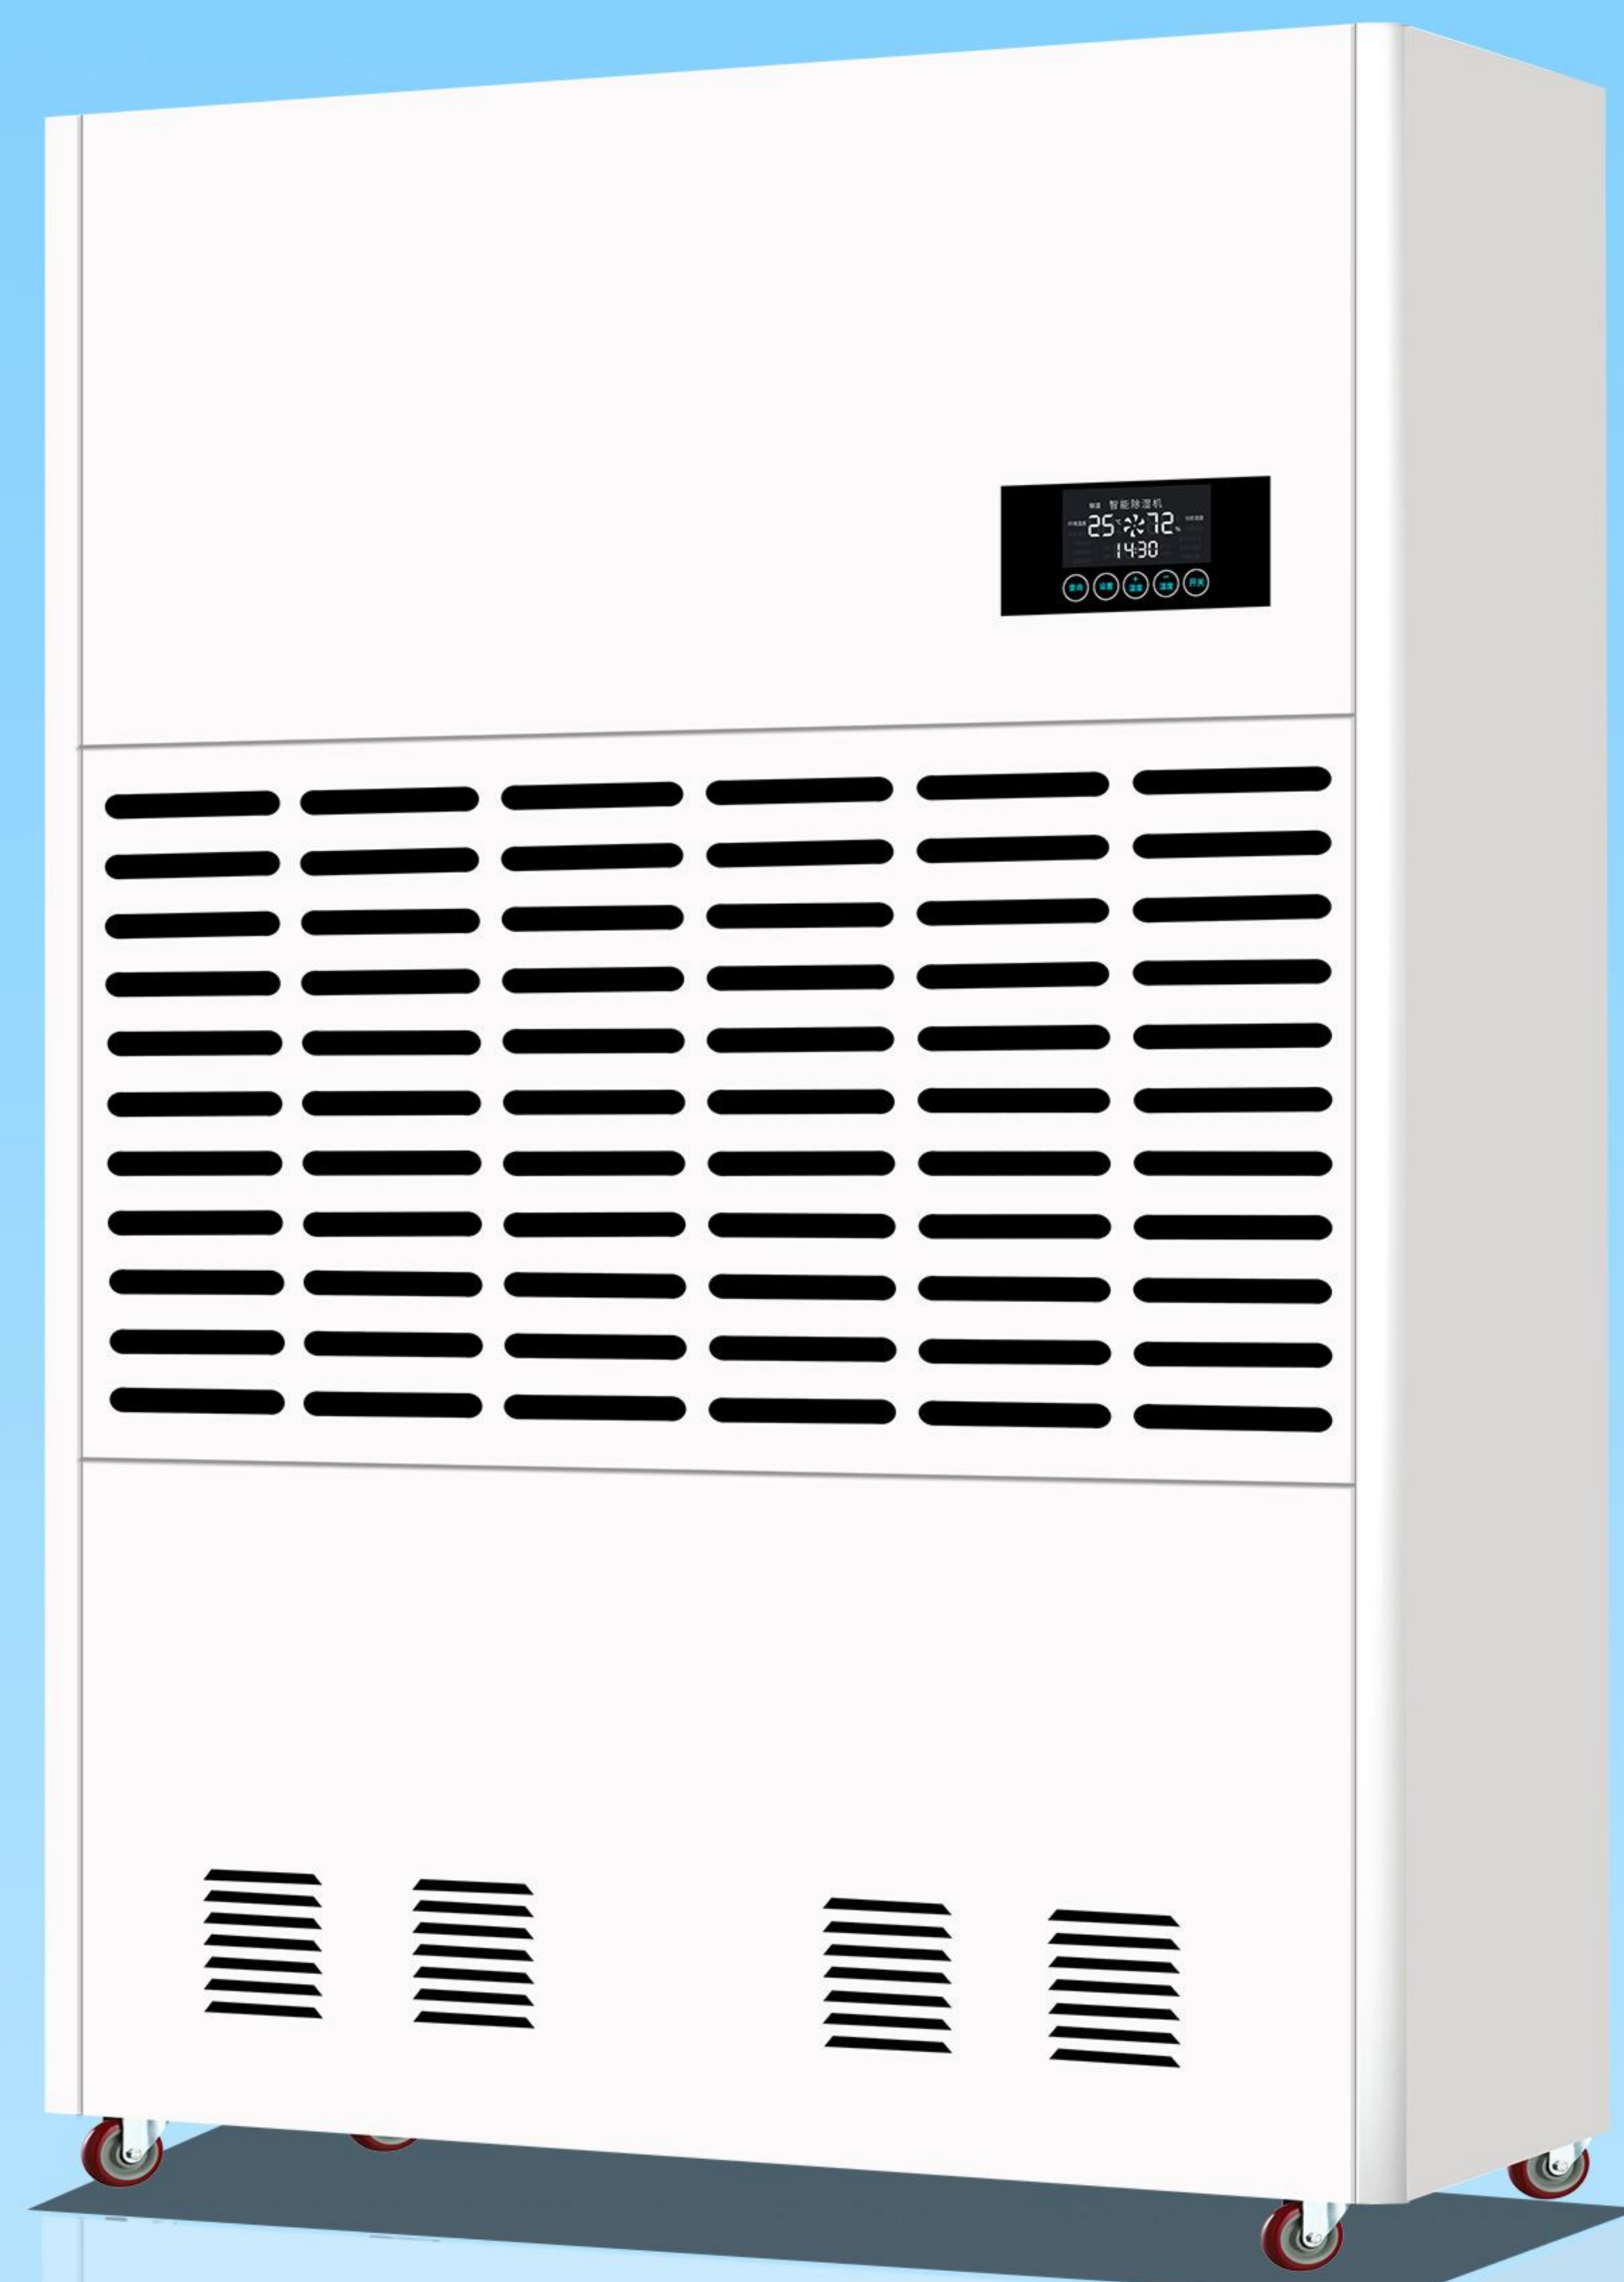

采用国际品牌压缩机
性能稳定，澎湃动力输出
无惧长时间运行

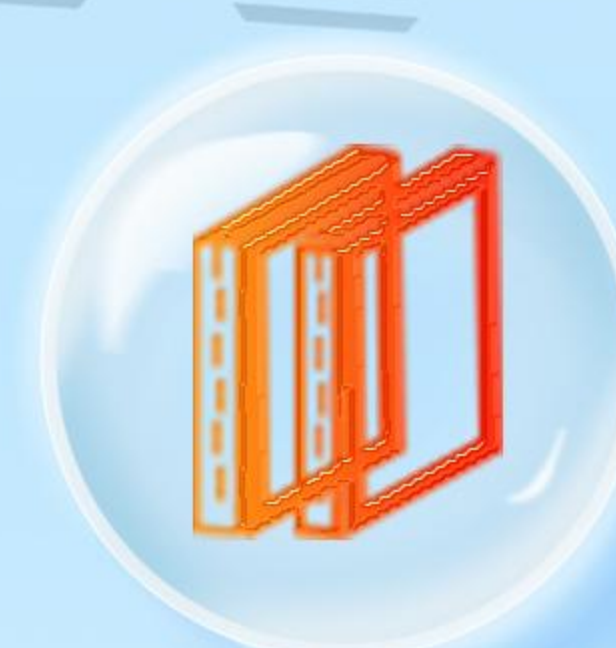

内螺纹纯铜冷凝器
铝翅箔情水翅片
冷热交换率更快更高




涡轮离心风机
动力强劲，风速快
有效加快室内空气循环



加厚钣金外壳
经过酸洗/电镀等工艺处理
喷塑处理，防腐/防锈经久耐用



智能控制系统
支持定时、断电记忆
智能湿度检测，自动控制湿度

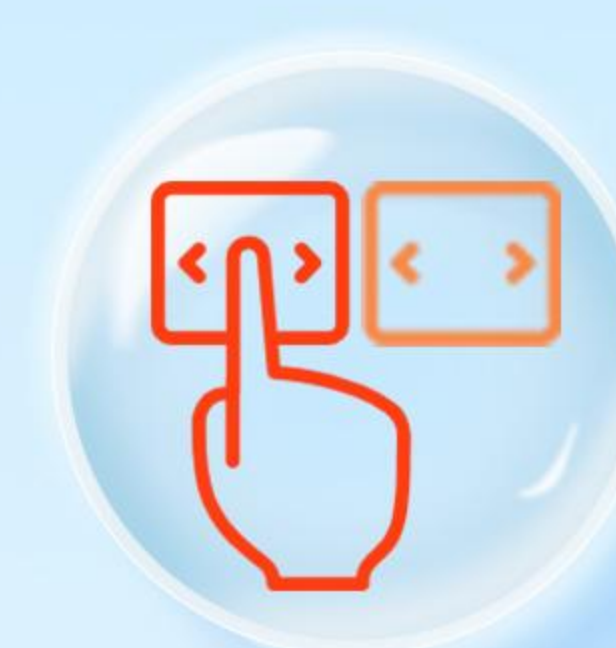

液晶大屏显示
触控操作，显示简洁
操作简单，适用方便快捷



强劲快速除湿
采用全新一代系统设计
保证低功率的同时，除湿更快



精密温湿度感应
相应速度快，精度高

HR-40kD HR-50kD HR-60kD

型号	HR-40KD
除湿量	960L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	40kg/h
适用面积	1800m ²
最大功率	20kw
循环风量	10000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1400*650*1950mm
重量	320kg

型号	HR-50KD
除湿量	1200L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	50kg/h
适用面积	2200m ²
最大功率	25kw
循环风量	12000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1400*650*1950mm
重量	335kg

型号	HR-60KD
除湿量	1440L/D
电源	380V/50Hz
每小时除湿量	60kg/h
适用面积	2500m ²
最大功率	30kw
循环风量	15000m ³ /h
适用温度	5~38°C
制冷剂	R22
湿度控制范围	40%-75%
设置湿度范围	10%-95%
RS-485	需定制
定时功能	24h循环定时
排水方式	软管直排 (16mm)
产品尺寸	1400*650*1950mm
重量	350kg